
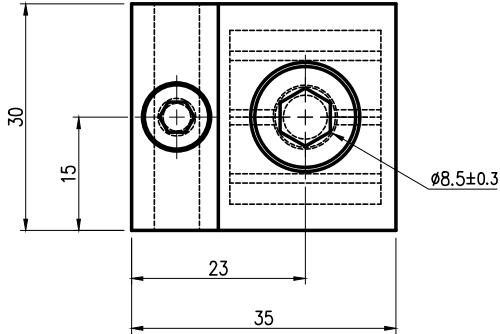
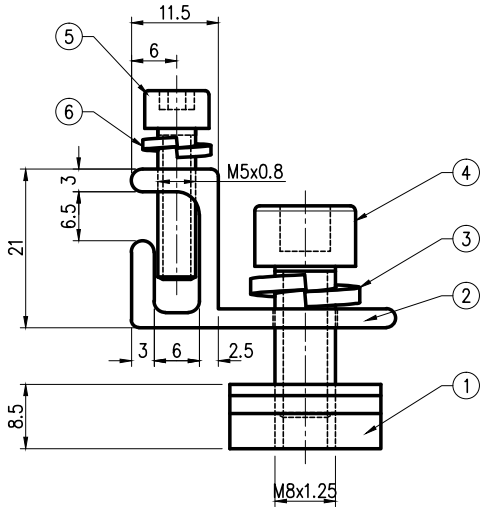


| ITEM | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | MATERIAL         |
|------|-----------------------------------|----------|------------------|
| 1    | TUERCA                            | 1        | AL 6063 T5       |
| 2    | ANCLAJE SOL 10                    | 1        | AL 6063 T5       |
| 3    | ARANDELA DE PRESIÓN M8 ACERO INOX | 1        | ACERO INOXIDABLE |
| 4    | TORNILLO ALLEN M8x1.25 ACERO INOX | 1        | ACERO INOXIDABLE |
| 5    | ARANDELA DE PRESIÓN M5 ACERO INOX | 1        | ACERO INOXIDABLE |
| 4    | TORNILLO ALLEN M5x0.8 ACERO INOX  | 1        | ACERO INOXIDABLE |

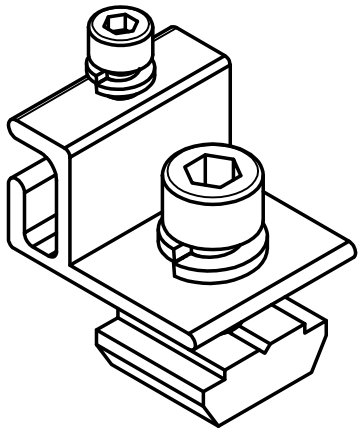

VISTA ISOMETRICA ENSAMBLE

- NOTAS:
- TUERCA Y SOPORTE EN ALUMINIO DE ACUERDO CON ESTÁNDAR GB/T6892-2015
    - ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 T5:
      - DENSIDAD (kg/m3): 2.7
      - MODULO DE ELASTICIDAD: (MPa): 69000
      - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m.K): 200
    - ACABADO:
      - SIN GRIETAS
      - SIN FISURAS
  - ARANDELA DE PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE: SIN REBABAS
  - TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 / A2-70 ó SIMILAR