

GENERADOR SOLAR PORTATIL

Características:


- ◆ Excelente rendimiento gracias a la tecnología de control inteligente de doble CPU.
- ◆ Batería de litio LiFePo4 incorporada.
- ◆ El modo de suministro de red / modo de ahorro de energía / modo de batería, se pueden configurar según necesidad
- ◆ Conveniente y práctico puerto de salida 5VDC-USB y puerto de salida 12VDC.
- ◆ Controlador MPPT que mejora en gran medida la eficiencia de carga en más del 20%.
- ◆ Protección contra sobrecarga y protección contra sobre descarga para una mayor duración de la batería.
- ◆ Control inteligente del extractor de aire;
- ◆ Protección y alarmas automáticas generales, incluida la protección contra sobrecarga de salida de CA. protección contra cortocircuitos.



Modelo	NSG-N500	NSG-N1000
Voltaje de la Batería	12V	24V
Inversor		
Potencia Nominal	500W	1000W
Rango de Voltaje de entrada	110/220VAC±10%	
Frecuencia de entrada	45-65Hz	
Voltaje de salida	110/120/220/240VAC(opcional)	
Frecuencia de salida	50/60Hz	
Tipo de onda	Onda Pura	
Batería de litio LiFwP04	600WH	1200WH
Comunicación	RS485/WIFI(opcional)	
Entrada Panel solar		
Máxima energía fotovoltaica	240W	480W
Rango de voltaje de carga	15-90VDC	30-90VDC
Corriente de carga nominal	20A(MPPT)	
Salida DC		
5VDC USB salida	2个/MAX 1A	
12VDC puertos de salida	2个/MAX 5A	
Descripción Física		
Disipador de calor	Control de temperatura por extractor de aire inteligente	
Pantalla	Digital LCD	
Entrada AC	Si	
Tamaño: W*D*H (mm)	410*210*300mm	410*210*385mm
Con empaque: W*D*H (mm)	458*258*348mm	458*258*433mm
Peso.		
Panel Solar	240W	480W
Contenido	Generador Solar + Panel Solar	Generador Solar + Panel Solar

Características:

- ◆ Excelente rendimiento gracias a la tecnología de control inteligente de doble CPU.
- ◆ Batería de litio LiFePo4 incorporada de 3000 ciclos.
- ◆ El modo de suministro de red / modo de ahorro de energía / modo de batería, se pueden configurar según necesidad.
- ◆ Conveniente y práctico puerto de salida 5VDC-USB y puerto de salida 12VDC.
- ◆ Controlador MPPT que mejora en gran medida la eficiencia de carga en más del 20%.
- ◆ Protección contra sobrecarga y protección contra sobre descarga para una mayor duración de la batería.
- ◆ Pantalla táctil para visualizar los datos del sistema de manera más conveniente
- ◆ Protección y alarmas automáticas generales, incluida la protección contra sobrecarga de salida de CA. protección contra cortocircuitos.

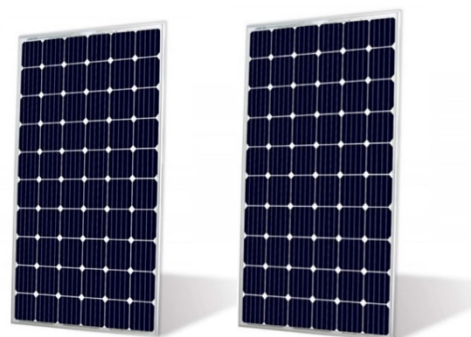

Modelo	NSG-T-S3000	NSG-T-S5000	NSG-T-D5000
Voltaje Batería	24V	48V	48V
Inversor			
Potencia Nominal	3000W	5000W	5000W
Rango de voltaje de entrada	170-275VAC		
Frecuencia de entrada	45-65		
Voltaje de Salida	110/220		
Frecuencia de salida	50/60		
Onda de salida	Pure Sine Wave		
Especificación de batería de litio incorporada	2700WH(Caja de batería individual)	4500WH(Caja de batería individual)	9000WH(Caja de batería doble)
Communication	WIFI(optional)		
Entrada solar MPPT			
Máxima Energía fotovoltaica	1500W	1500W	3000W
Rango de voltaje de carga	34-150VDC	65-150VDC	65-150VDC
Corriente de carga Nominal	60A(MPPT)	30A(MPPT)	60A(MPPT)
Eficiencia MPPT	≥99%		
Voltaje para carga flotante	24.9VDC	49.8VDC	49.8VDC
Voltaje de recuperación de bajo voltaje	23.4VDC	46.8VDC	46.8VDC
Voltaje de protección de bajo voltaje	18.6VDC	37.2VDC	37.2VDC
DC Output			
Salida para Celular	TIPO C-PD60 / USB QC3.0 / USB-5VDC 2.4A/2 units		
Puertos de salida de 12 VDC	2 unidades /MAX 2A		
FORMATO			
Disipación de calor/refrigeración	Temperature control by intelligent exhaust fan		
Pantalla	Touch Screen		
Tamaño externo: ancho x profundidad x alto (mm)	536*480*505mm		536*480*735mm
Tamaño empaque	660*600*610mm		660*600*840mm
G.W.(Peso bruto)			