
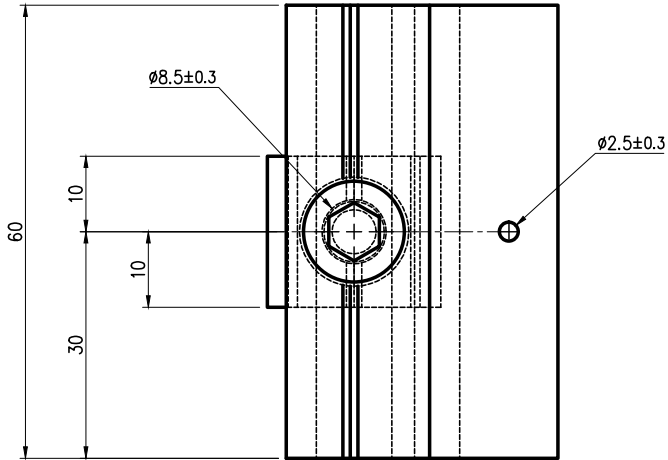
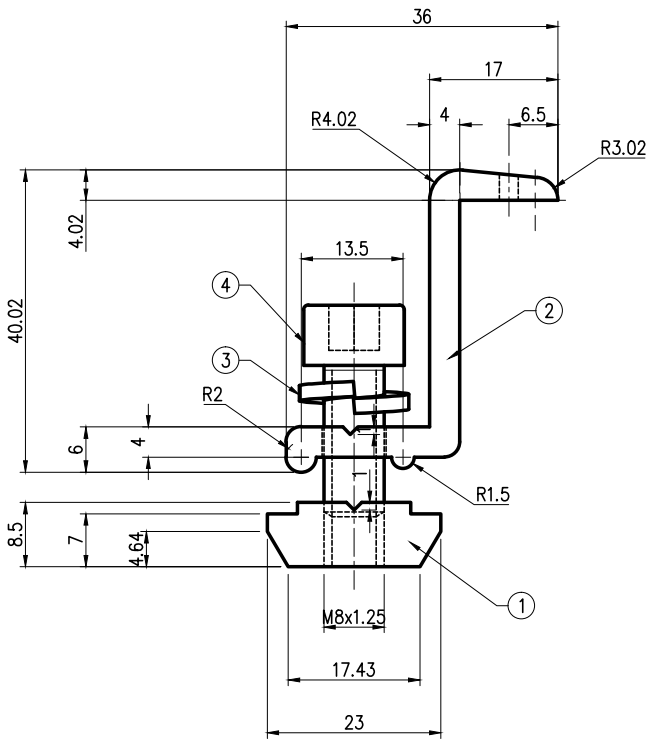


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MATERIAL
1	TUERCA	1	AL 6063 T5
2	SOPORTE LATERAL	1	AL 6063 T5
3	ARANDELA DE PRESIÓN M8 ACERO INOX	1	ACERO INOXIDABLE
4	TORNILLO ALLEN M8x1.25 ACERO INOX	1	ACERO INOXIDABLE

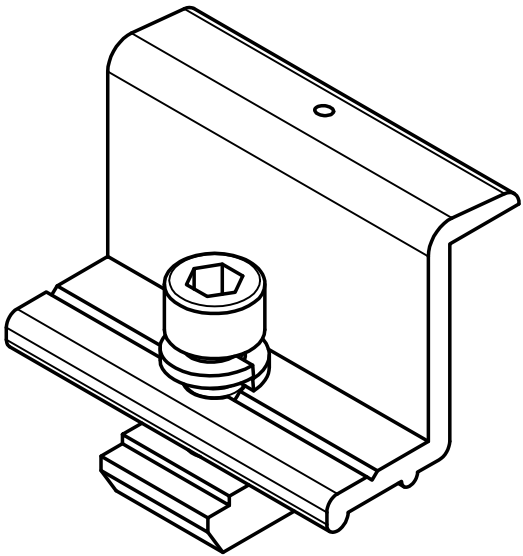

VISTA ISOMETRICA ENSAMBLE

NOTAS:

- TUERCA Y SOPORTE EN ALUMINIO DE ACUERDO CON ESTÁNDAR GB/T6892-2015
- ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063 T5:
 - DENSIDAD (kg/m3): 2.7
 - MODULO DE ELASTICIDAD: (MPa): 69000
 - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m.K): 200
- ACABADO:
 - SIN GRIETAS
 - SIN FISURAS
- ARANDELA DE PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE: SIN REBABAS
- TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE 304 / A2-70 ó SIMILAR